




ESA-8000-70-1R 可調衰減器



E-INSTRUMENT TECH LTD.

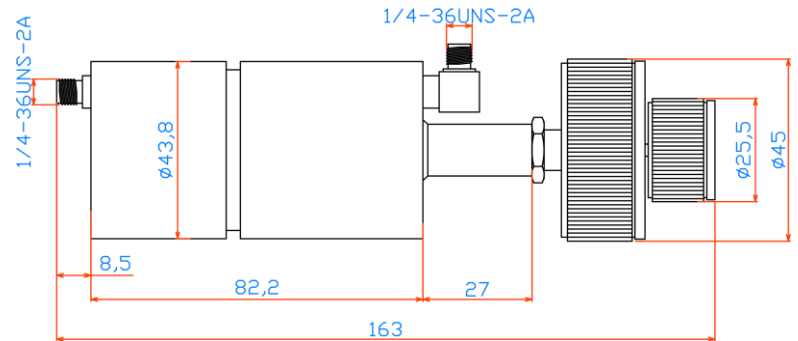

轉動式步進衰減器可在一定頻率範圍內以步進形式調節微波電路的功率電頻，也可以作為儀器設備的機內衰減器，具有體積小、精度高、穩定可靠

Datasheet

*以出貨為主

機械性能	
連接器外殼	不鏽鋼
接頭內部材質	鍍青銅鍍金
外殼	鋁外殼
溫度範圍	0°C~+54°C
外形尺寸	Ø48×163mm
重量	480g


RoHS : 符合

KEY FEATURES


- ▶ 頻率範圍 (GHz) : DC-8GHz
- ▶ 阻抗 : 50 Ω
- ▶ 平均功率 : 2W
- ▶ 連接器形式 : 50Ω , SMA
- ▶ 最大駐波比 : 1.50
- ▶ 插入損耗 (dB) : ≤1.0
- ▶ 衰減範圍 (dB) : 0-69dB in 1dB steps
- ▶ 衰減精準度 (dB) : ±0.5dB (0~9dB)
±1.0dB(10~19dB)
±1.5dB(20~49dB)
±2.0dB(50~70dB)

E-INSTRUMENT TECH LTD.


www.e-channel.com.tw

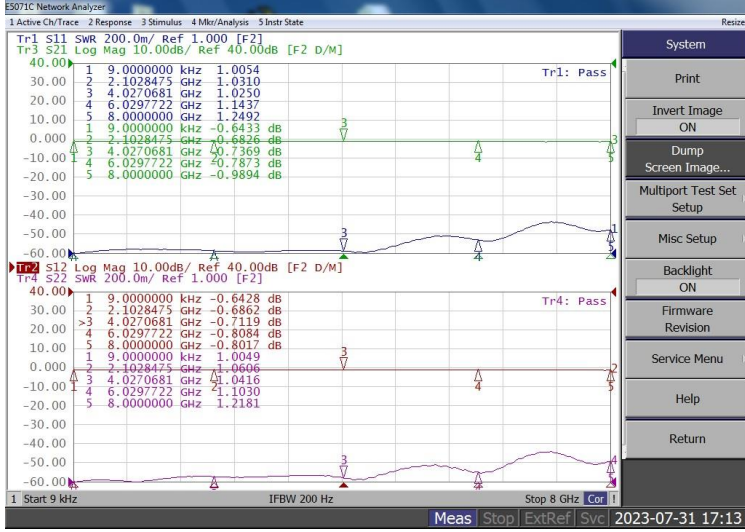


ESA-8000-70-1R 1dB

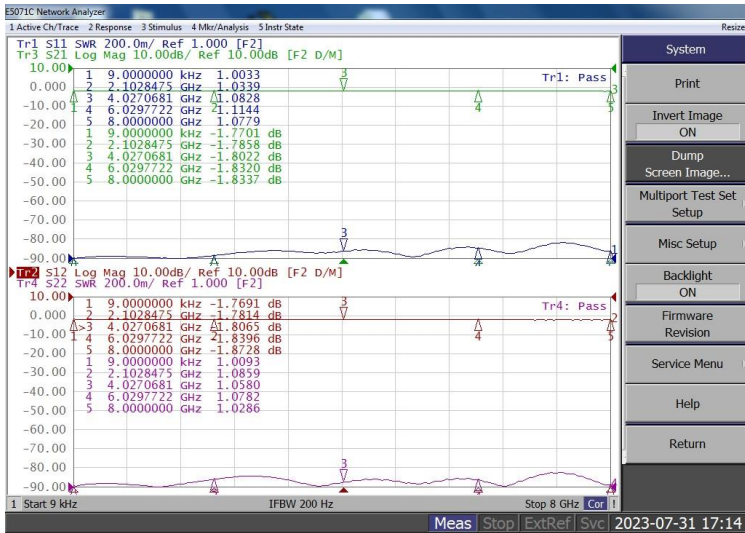


ESA-8000-70-1R 2dB

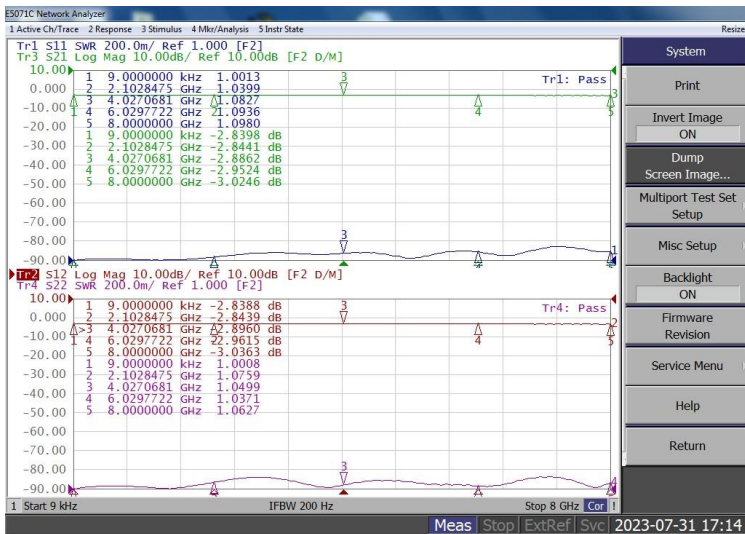


ESA-8000-70-1R 3dB

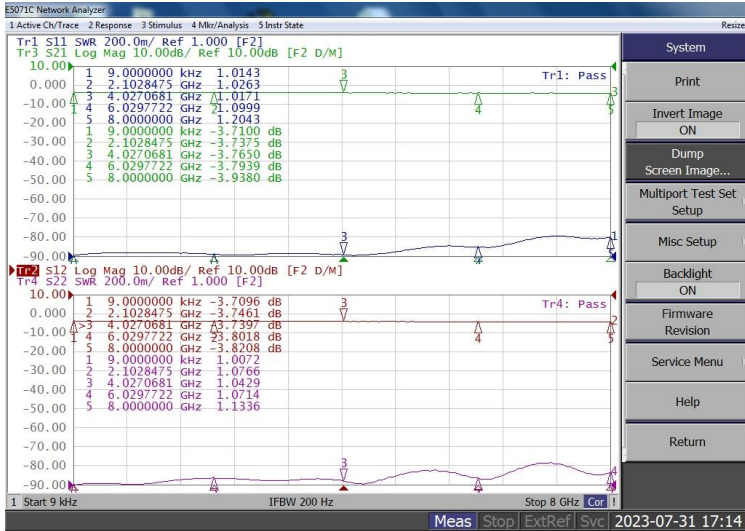


ESA-8000-70-1R 4dB

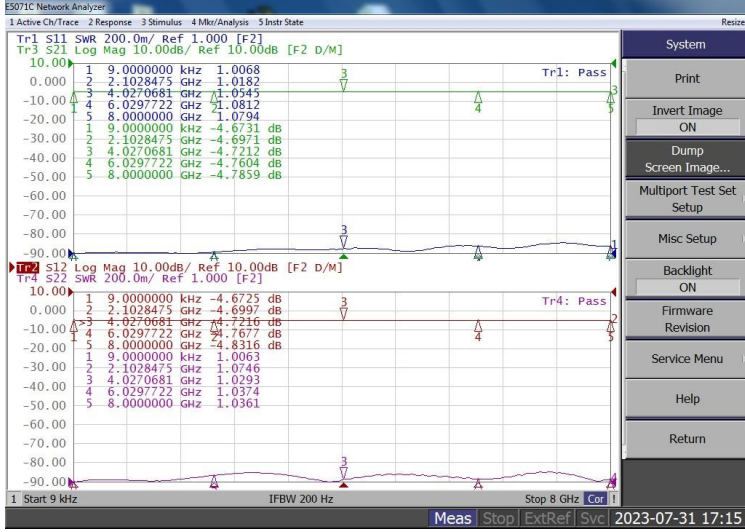


ESA-8000-70-1R 5dB

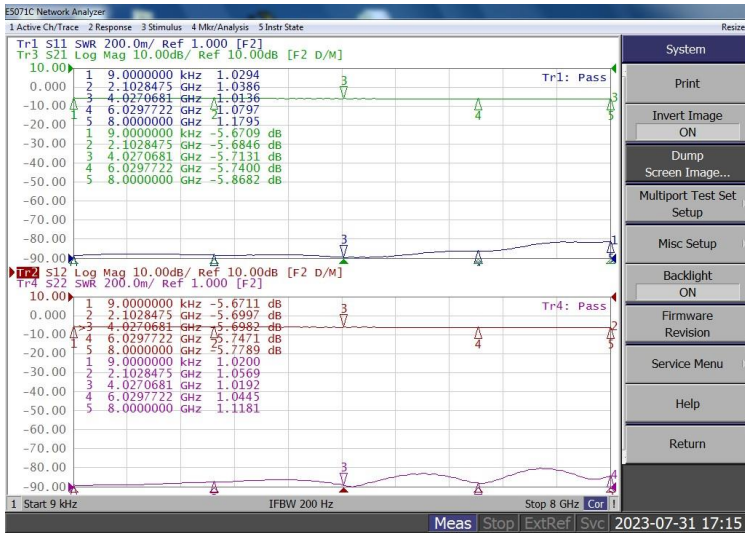


ESA-8000-70-1R 6dB

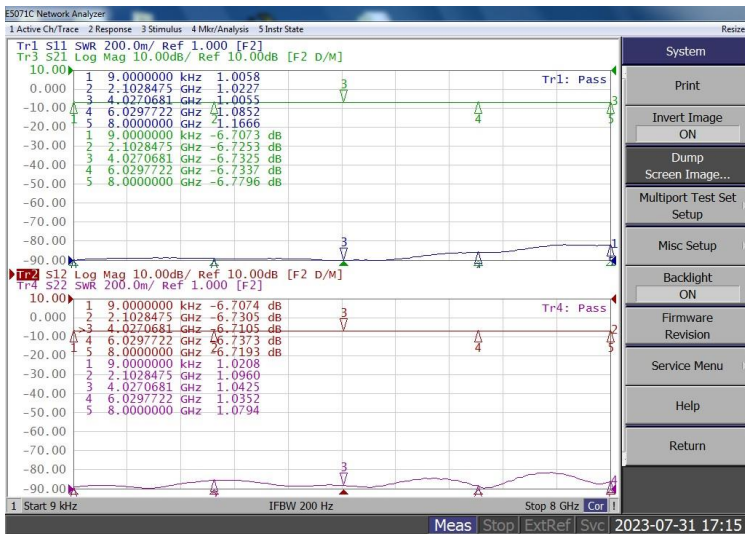


ESA-8000-70-1R 7dB

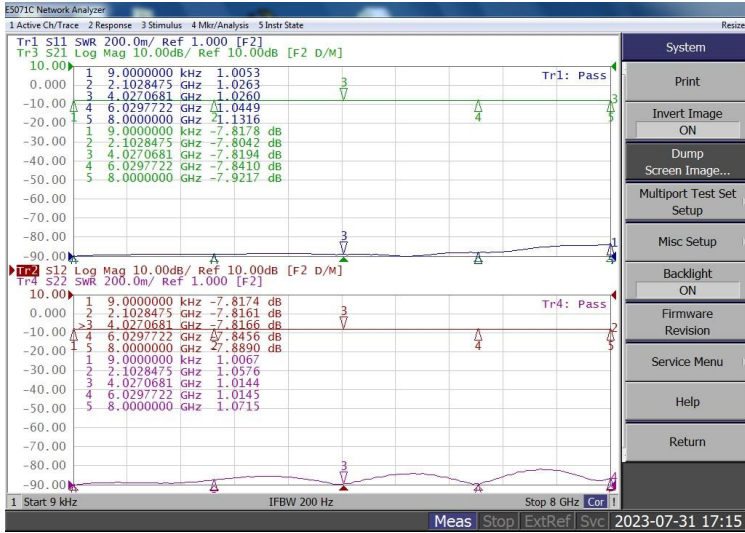


ESA-8000-70-1R 8dB

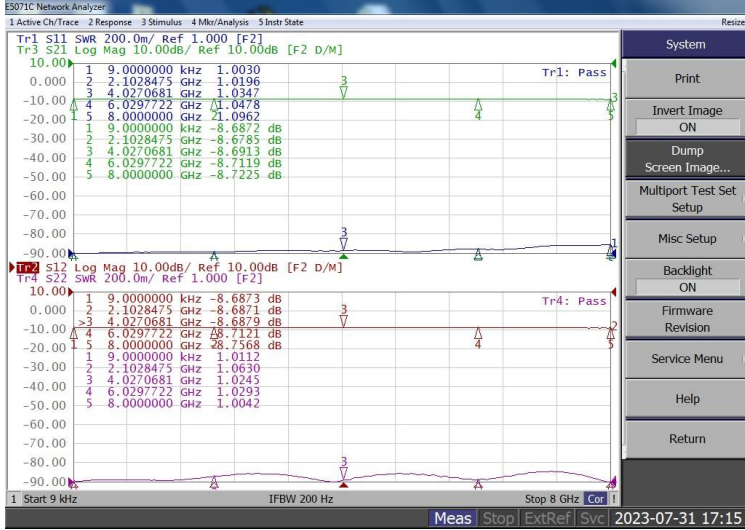


ESA-8000-70-1R 9dB

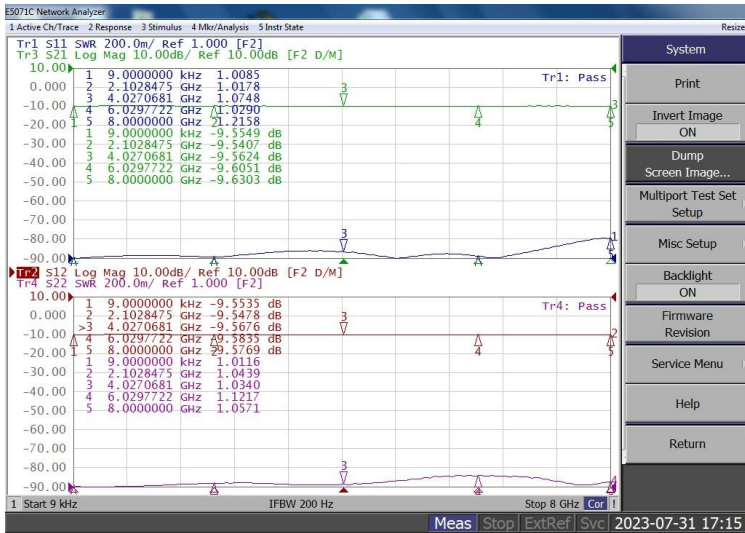


ESA-8000-70-1R 10dB

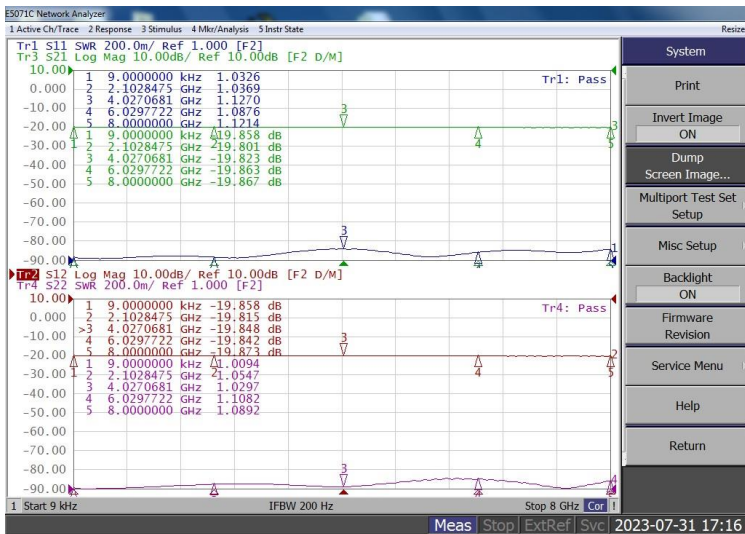


ESA-8000-70-1R 20dB

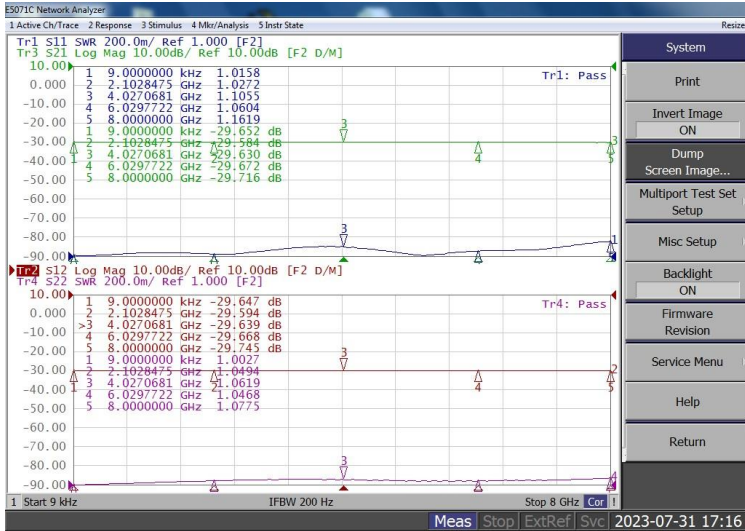


ESA-8000-70-1R 30dB

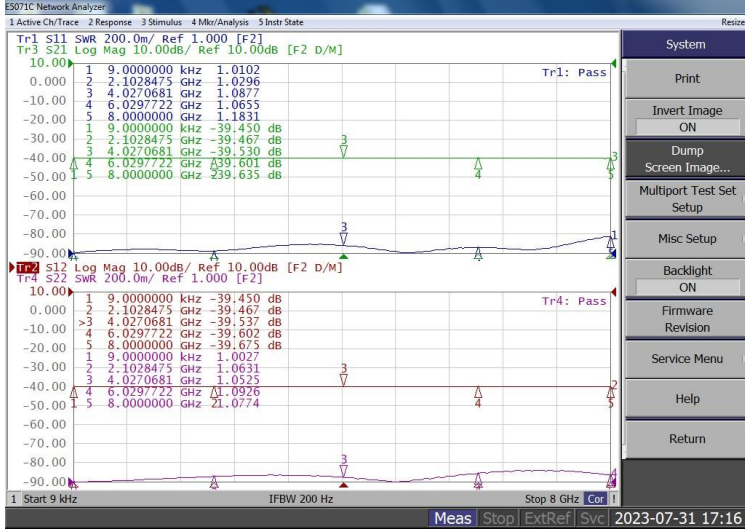


ESA-8000-70-1R 40dB

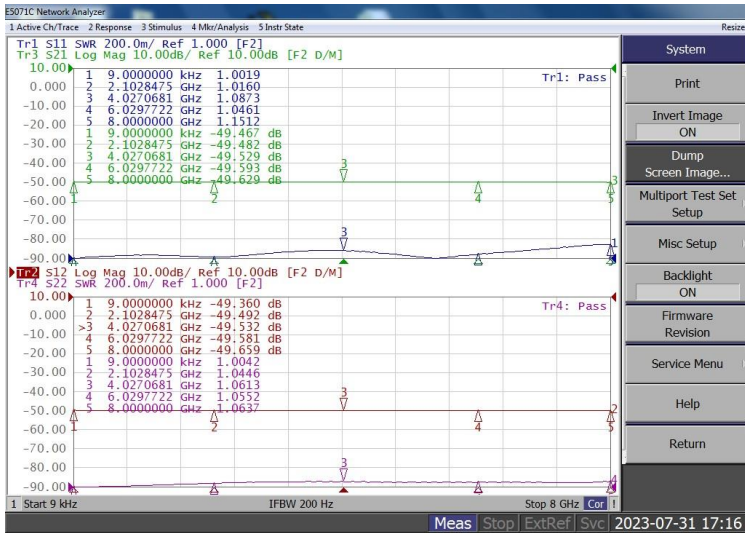


ESA-8000-70-1R 50dB

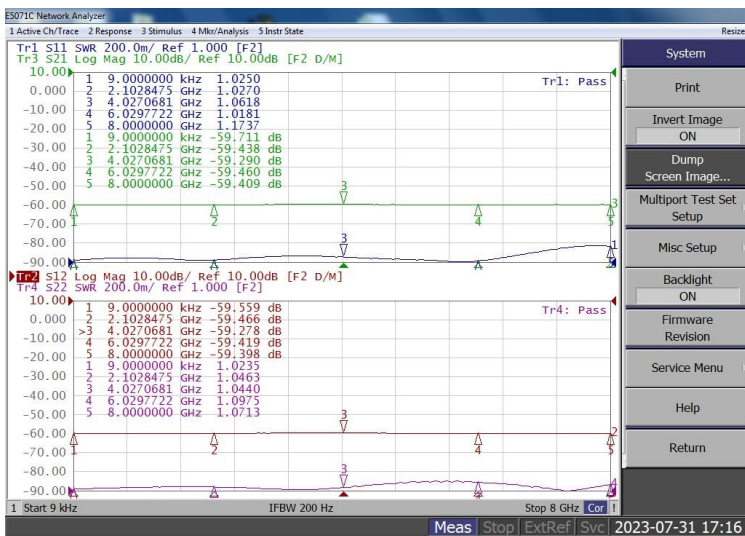

ESA-8000-70-1R 60dB

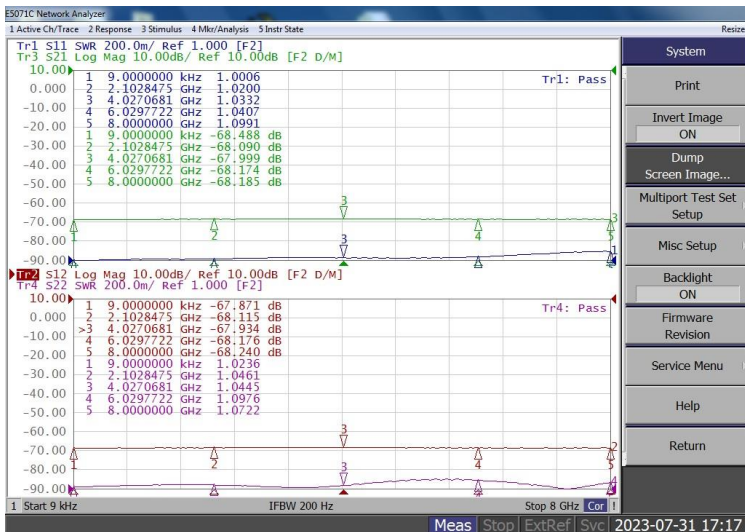

ESA-8000-70-1R 69dB

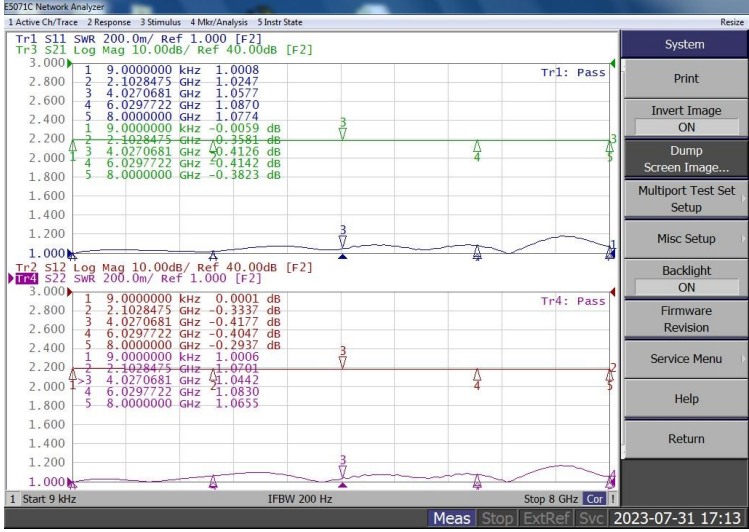

ESA-8000-70-1R INSERTION LOSS